



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü

**PVC KAYTANLI BORU ALIMI VE MONTAJ İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

Tarih:19/08/2026

Madde 1 – Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1. Bu teknik şartname Tesisler Şube Müdürlüğü ihtiyacı için satın alınacak Boru alımı ve montajına dair özelliklerini konu alır

Madde 3 - Temin Edilecek Malların Teknik Özellikleri ve Miktarı

3.1. Temin edilecek PVC kaytanlı borular 6"(150'lik) boru olacaktır.

3.2. PVC kaytanlı boruların

Boyuna : 5.180 mm,
İç Çapı : 149 mm,
Dış Çapı : 161 mm,
Et Kalınlığı : 6 mm olacaktır.

3.3. PVC borular İdareye 400(dört yüz) adet conta ve 400(dört yüz) adet (T) başlı kaytanıyla birlikte teslim edilecektir.

3.4. Borular 10(on) atü basınca dayanıklı olacaktır.

3.5. Boruların montajı 1.000(bin) metre uzunluğundaki yola çift hat olacak şekilde Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu yolla yaklaşık 1.000(bin) metrelik yola 2.000(iki bin) metre PVC kaytanlı borunun montajı yapılacaktır.

Madde 4 - Garanti, Satış Sonrası Servis Bakım Onarım ve Yedek Parça Temini

4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1(bir) yıl garanti süresi olacaktır.


Madde 5- Ambalajlama ve Etiketleme

5.1. Malzemeler, sağlam ve hasar görmemiş olarak teslim edilecektir. Hasarlı ve/veya zarar görmüş olarak teslim edilen boru ve diğer malzemeler Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilerek İdareye teslim edilecektir.

Madde 6- İdarenin Sağlayacağı İmkanlar

6.1. Montaj esnasında ihtiyaç duyulacak yükleyici, kamyon vb. araç İdare tarafından sağlanacaktır.

E H



Madde 7– İş Sağlığı ve Güvenliği

7.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden Yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Ek-1. İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

Ek-2. Boru Hattı Güzergahının Genel Görünüşü

Şartnameyi Hazırlayanlar


Eren UZUNOĞLU
Makine Mühendisi


Halim YAĞAR
Başmühendis




İHTİYAÇ LİSTESİ


S.N	TK NÖRÖ	PARÇA NO	MALZEMENİN ADI	ÖZELLİKLER	İHTİYAÇ MIKTARI
1	108-700-2160		PVC KAYTANLI BORU TEMİNİ VE MONTAJI	6"(150 LİK) BORU, BORU BOYU 5180 MM , İÇ ÇAP:149 MM, DİŞ ÇAP:161 MM, ET KALINLIĞI:6 MM OLACAKTIR, 400 ADET CONTA VE 400 ADET (T) BAŞLI KAYTANIYLA BİRLİKTE OLACAKTIR. 16 ATÜ OLACAKTIR.	2000 METRE

NOT:YÜKLENİCİ FİRMALAR;
TESLİM EDECEKLERİ MALZEMELERE AİT FATURAYA VE SEVK İRSALİYESİNE;
1-GLİ'CE VERİLEN DOSYA İŞARETİNİ
2-MALZEMELERE AİT TKİ NÖRÖ'NÜ MUTLAKA YAZACAKLARDIR.

E H



EK-1 : Boru Hattı Güzergahı Genel Görünüşü.

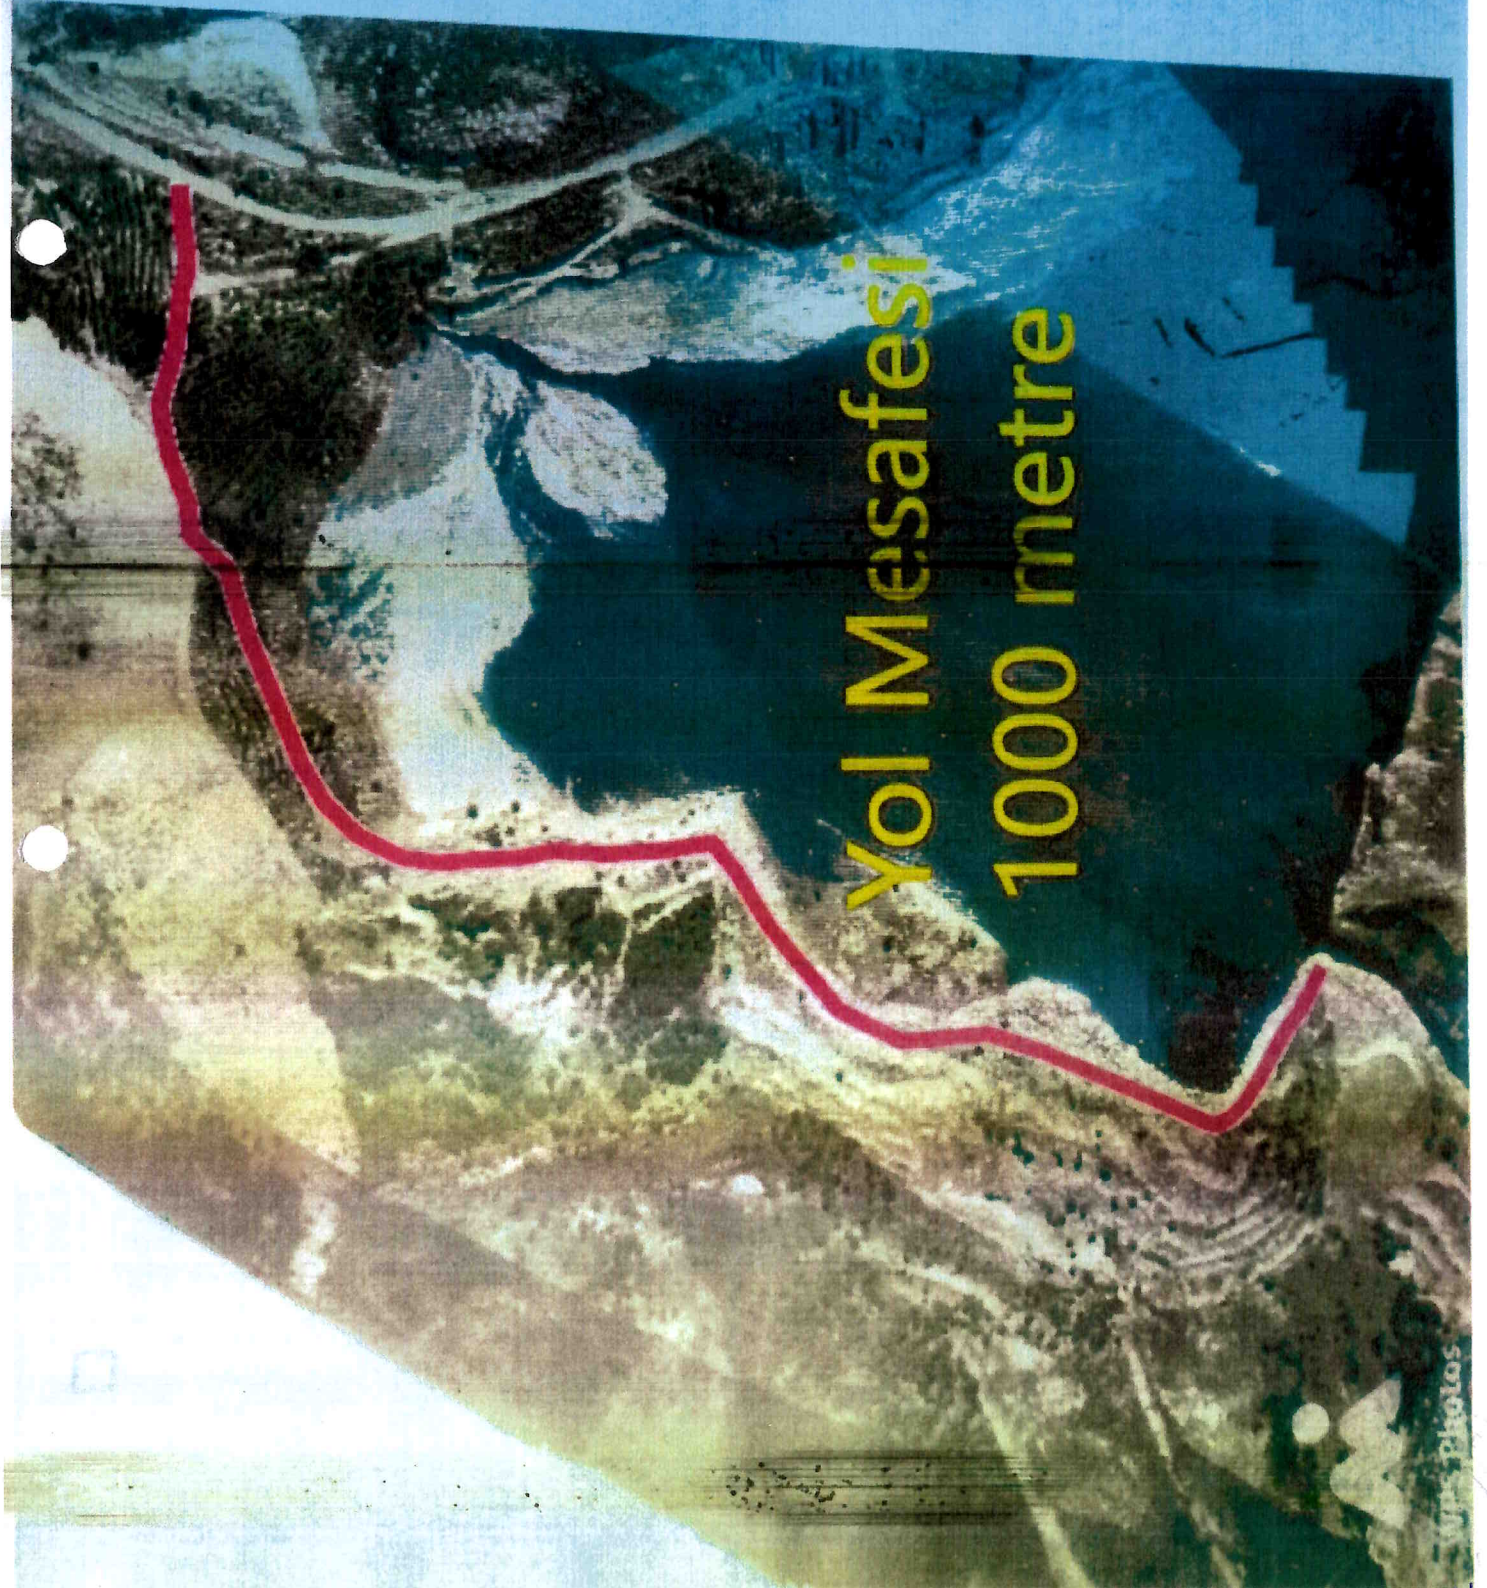

3

4

10/11/2011