

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 124-GLİ/2025-299

TARİH:/...../2025

KONU : TESİSAT MALZEMELERİ ALIM

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI-SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TC KİMLİK NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin:

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **16 Temmuz 2025 Çarşamba** günü saat **17.00'a** kadar **FAKS/MAIL**, KAPALI ZARF verilmesi zorunlu olan iş **15 Ağustos 2025 Cuma** tarih, saat :**17:00'a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (rakamla)**..... TL'dir.
- 5- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt ediyoruz.
- 6- Sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda, %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)
Malzeme İhtiyaç Listesi(1 Sayfa)
Teknik Şartname 2 sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Satınalma Üye:FURKAN KESEN

(Dahili Telefon:1337)

Mail:kensnf@tki.gov.tr

Teknik Üye:Ali Can ÖZGER

(Dahili Telefon:2181-2180)

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**
- 3- **ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 -

<http://www.gli.gov.tr>

İmza

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

A ¹				B ²	
Sıra No	Malzemenin Adı	İhtiyaç Miktarı		Teklif Edilen Birim Fiyat TL (.....)	Tutarı TL (.....)
1	1/2" Siyah Nipel	125	adet		
2	1" Siyah Nipel	50	adet		
3	1 1/4" Siyah Nipel	50	adet		
4	1/2" Siyah Kör Tapa	50	adet		
5	25 mm X 3/4" Kaplin Adaptör	25	adet		
6	32 mm X 1" PPRC İç Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet		
7	20 mm X 1/2" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet		
8	32 mm X 1" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet		
9	40 mm X 1 1/4" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet		
10	1/2" Küresel Vana	50	adet		
11	3/4" Küresel Vana	50	adet		
12	Doğalgaz Teflon Bandı	250	adet		
13	Takoz Conta	50	adet		
14	Klozet Musluğu	50	adet		
15	Taharet Musluğu	50	adet		
16	Kısa Musluk	100	adet		
17	Uzun Musluk	100	adet		
18	1/2" Köşe Radyatör Valfi	100	adet		

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	Malzemenin Adı	Malzemenin Özellikleri	Miktarı	Ölçü
1	108-060-0015	1/2" Siyah Nipel	Yüksek kalite B 350 - 10 siyah temper dökme demirden üretilmiş olacaktır. Dişler ISO 7/1'e göre açılmış olacaktır. (paralel iç diş (Rp) ve konik dış diş (R)) Uygulama: Tüm Td fittingleri 25 bar'a kadar, 120°C'ye kadar sıcaklıkta veya 20 bar altında 120°C- 300°C sıcaklık aralığında, gaz, buhar ve sıkıştırılmış havanın iletimi için kullanıma uygun olacaktır. Boyutlar: Tüm Td fittingleri TS EN 10242 standardı spesifikasyonlarına göre üretilmiş olacaktır. Sızdırmazlık Testi: TS EN 10424 standardının uygulanması ile her bir Td fittingi min. 5 bar pnömatik basınçta eşit minimum 20 bar'lık hidrostatik basınç altında teste tabii tutularak olumlu sonuç almış olacaktır. Üretim ve kullanım için standart TS EN 10242:1994	125	adet
2	108-060-0025	1" Siyah Nipel		50	adet
3	108-060-0032	1 1/4" Siyah Nipel		50	adet
4	108-090-0012	1/2" Siyah Kör Tapa		50	adet
5	108-410-0012	25 mm X 3/4" Kaplin Adaptör	Ürün Çeşidi: 25 mm X 3/4" İç Dişli Plastik Kaplin Adaptör (Kangal Boru için Dişi Kaplin)	25	adet
6	108-625-2532	32 mm X 1" PPRC İç Dişli Oynar Başlı Rakor	Ürün Çeşidi: 31,5 mm çaplı 1" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet
7	108-630-0020	20 mm X 1/2" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	Ürün Çeşidi: 19,5 mm çaplı 1/2" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet
8	108-630-0032	32 mm X 1" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	Ürün Çeşidi: 31,5 mm çaplı 1" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet
9	108-630-0039	40 mm X 1 1/4" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	Ürün Çeşidi: 39,45 mm çaplı 1 1/4" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor	25	adet
10	109-040-1015	1/2" Küresel Vana	Ürün Çeşidi: DN15 - 1/2" çapında PN25 - 25 BAR basınç sınıfına sahip 1/2 " piring küresel vana Ürün Özellikleri: Çap: DN15 - 1/2" Basınç Sınıfı: PN25 - 25 bar Standart: TS EN 13547 Kullanım Alanları: Temiz su, içme suyu, çeşme suyu sistemleri	50	adet
11	109-040-1020	3/4" Küresel Vana	Ürün Çeşidi: DN20 - 3/4" çapında PN25 - 25 BAR basınç sınıfına sahip 3/4 " piring küresel vana Ürün Özellikleri: Çap: DN20 - 3/4" Basınç Sınıfı: PN25 - 25 bar Standart: TS EN 13547 Kullanım Alanları: Temiz su, içme suyu, çeşme suyu sistemleri	50	adet
12	114-365-0012	Doğalgaz Teflon Bandı	Ürün Çeşidi: Doğalgaz Teflon Sızdırmazlık Bandı Kullanım Alanı: Doğalgaz, LPG, benzin ve petrol yağları gibi çeşitli bağlantılarda güvenli ve etkili olarak kullanılabilir. c) Ürün Boyutları: Genişlik: 12 mm / Derinlik: 0,1 mm / Uzunluk: 8 metre	250	adet
13	124-051-0018	Takoz Conta	Ürün Çeşidi: 50 mm dış çaplı PVC borular için tasarlanmış atık su borularında kullanılmak üzere takoz conta	50	adet
14	124-063-0004	Klozet Musluğu	Ürün Çeşidi: Uzun taharet musluğu Ürün Boyutları: 1/2" - 3/8" Duvar bağlantı arası 39 mm Renk: Kromaj kaplamalı olacaktır. TSE belgeli olacaktır. Ürün rozet ve bağlantı parçaları dâhil olarak teslim edilecektir.	50	adet
15	124-131-0012	Taharet Musluğu	Ürün Çeşidi: 1/2 Topaç Taharet Musluğu Ürün Özellikleri: Piring mamulden üretilmiş olacaktır. Salmastralı tip ve Polisajlı parlak gövde Çıkış ucu uzunluğu 30 mm Hortum bağlantı çıkış ölçüsü 3/8 Musluk Duvar bağlantı dişi 1/2" İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar	50	adet



16	124-145-0012	Kısa Musluk	Ürün Çeşidi: Kısa musluk Ürün Özellikleri: Süzgeçli kısa musluk Parlak krom renk olacaktır. Çıkış uzunluğu: 85 mm Çıkış Bağlantısı: 1/2" Temin musluğa ait rozet de dâhil olmak üzere yapılacak olup teklifler rozet ve musluk dâhil olarak yapılacaktır.	100	adet
17	124-145-1012	Uzun Musluk	Ürün Çeşidi: Uzun musluk Ürün Özellikleri: Süzgeçli uzun musluk Parlak krom renk olacaktır. Çıkış uzunluğu: 118 mm Çıkış Bağlantısı: 1/2" Temin musluğa ait rozet de dahil olmak üzere yapılacak olup teklifler rozet ve musluk dahil olarak yapılacaktır.	100	adet
18	124-215-0012	1/2" Köşe Radyatör Valfi	Ürün Çeşidi: 1/2" RV2 Köşe Radyatör Valfi	100	adet


Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi



T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

03.07.2025

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1 "Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün ihtiyacı için satın alınacak Tesisat Malzemeleri Alımına ait teknik ve işleyişe dair özellikleri konu alır."

Madde 3 –Tedarik Edilecek Malzeme ve Ekipmanların Teknik Özellikleri ve Miktarları

1. 1/2" Siyah Nipel (125 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 1/2" Siyah Nipel (Demir)

b) Ürün Özellikleri:

Yüksek kalite B 350 -10 siyah temper dökme demirden üretilmiş olacaktır.

Dişler ISO 7/1'egöre açılmış olacaktır. (paralel iç diş (Rp) ve konik dış diş (R))

Uygulama: Tüm Td fittingleri 25 bar'a kadar, 120°C'ye kadar sıcaklıkta veya 20 bar altında 120°C– 300°C sıcaklık aralığında, gaz, buhar ve sıkıştırılmış havanın iletimi için kullanıma uygun olacaktır.

Boyutlar: Tüm Td fittingleri TS EN 10242 standardı spesifikasyonlarına göre üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlık Testi: TS EN 10424 standardının uygulanması ile her bir Td fittingi min. 5 bar pnömatik basınca eşit minimum 20 bar'lık hidrostatik basınç altında teste tabii tutularak olumlu sonuç almış olacaktır.

Üretim ve kullanım için standart TS EN 10242:1994

c) Teslim Miktarı: 125 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet nipel bedeli için verilecek olup, Tutar; 125 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

2. 1" Siyah Nipel (50 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 1" Siyah Nipel

b) Ürün Özellikleri:

Yüksek kalite B 350 -10 siyah temper dökme demirden üretilmiş olacaktır.

Dişler ISO 7/1'egöre açılmış olacaktır. (paralel iç diş (Rp) ve konik dış diş (R))

Uygulama: Tüm Td fittingleri 25 bar'a kadar, 120°C'ye kadar sıcaklıkta veya 20 bar altında 120°C– 300°C sıcaklık aralığında, gaz, buhar ve sıkıştırılmış havanın iletimi için kullanıma uygun olacaktır.

Boyutlar: Tüm Td fittingleri TS EN 10242 standardı spesifikasyonlarına göre üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlık Testi: TS EN 10424 standardının uygulanması ile her bir Td fittingi min. 5 bar pnömatik basınca eşit minimum 20 bar'lık hidrostatik basınç altında teste tabii tutularak olumlu sonuç almış olacaktır.

Üretim ve kullanım için standart TS EN 10242:1994

c) Teslim Miktarı: 50 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet nipel bedeli için verilecek olup, Tutar; 50 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

3. 1 1/4" Siyah Nipel (50 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 1 1/4" Siyah Nipel

b) Ürün Özellikleri:

Yüksek kalite B 350 -10 siyah temper dökme demirden üretilmiş olacaktır.

Dişler ISO 7/1'egöre açılmış olacaktır. (paralel iç diş (Rp) ve konik dış diş (R))

Uygulama: Tüm Td fittingleri 25 bar'a kadar, 120°C'ye kadar sıcaklıkta veya 20 bar altında 120°C– 300°C sıcaklık aralığında, gaz, buhar ve sıkıştırılmış havanın iletimi için kullanıma uygun olacaktır.

Boyutlar: Tüm Td fittingleri TS EN 10242 standardı spesifikasyonlarına göre üretilmiş olacaktır.

7



Sızdırmazlık Testi: TS EN 10424 standardının uygulanması ile her bir Td fittingi min. 5 bar pnömatik basınca eşit minimum 20 bar'lık hidrostatik basınç altında teste tabii tutularak olumlu sonuç almış olacaktır.

Üretim ve kullanım için standart TS EN 10242:1994

c) Teslim Miktarı: 50 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet nipel bedeli için verilecek olup, Tutar; 50 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Nipel

4. 1/2" Siyah Kör Tapa (50 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 1/2" Siyah Dış Vidalı Kör Tapa

b) Ürün Özellikleri:

Yüksek kalite B 350 -10 siyah temper dökme demirden üretilmiş olacaktır.

Dişler ISO 7/1'egöre açılmış olacaktır. (paralel iç diş (Rp) ve konik dış diş (R))

Uygulama: Tüm Td fittingleri 25 bar'a kadar, 120°C'ye kadar sıcaklıkta veya 20 bar altında 120°C– 300°C sıcaklık aralığında, gaz, buhar ve sıkıştırılmış havanın iletimi için kullanıma uygun olacaktır.

Boyutlar: Tüm Td fittingleri TS EN 10242 standardı spesifikasyonlarına göre üretilmiş olacaktır.

Sızdırmazlık Testi: TS EN 10424 standardının uygulanması ile her bir Td fittingi min. 5 bar pnömatik basınca eşit minimum 20 bar'lık hidrostatik basınç altında teste tabii tutularak olumlu sonuç almış olacaktır.

Üretim ve kullanım için standart TS EN 10242:1994

c) Teslim Miktarı: 50 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet kör tapa bedeli için verilecek olup, Tutar; 50 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Kör Tapa

5. 25 mm X 3/4" Kaplin Adaptör (25 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 25 mm X 3/4" İç Dişli Plastik Kaplin Adaptör (Kangal Boru için Dişi Kaplin)

b) Temin Miktarı: 25 adet temin edilecektir.

c) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet ürün bedeli için verilecek olup, Tutar; 25 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Kaplin Adaptör

6. 32 mm X 1" PPRC İç Dişli Oynar Başlı Rakor (25 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 31,5 mm çaplı 1" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor


b) Temin Miktarı: 25 adet temin edilecektir.

c) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet rakor bedeli için verilecek olup, Tutar; 25 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam temin tutardır.

İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLİ RAKOR

ØD (mm)	d (mm)	L (mm)	Ø"
32	31,5	48,5	1"



İç Dişli Rakor

7. 20 mm X 1/2" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor (25 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 19,5 mm çaplı 1/2" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor

b) Temin Miktarı: 25 adet temin edilecektir.

c) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

2



Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet rakor bedeli için verilecek olup, Tutar; 25 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam temin tutardır.

8. 32 mm X 1" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor (25 Adet)

- a) Ürün Çeşidi: 32,5 mm çaplı 1" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor
- b) Temin Miktarı: 25 adet temin edilecektir.
- c) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet rakor bedeli için verilecek olup, Tutar; 25 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam temin tutardır.


9. 40 mm X 1 1/4" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor (25 Adet)

- d) Ürün Çeşidi: 39,45 mm çaplı 1 1/4" PPRC Dış Dişli Oynar Başlı Rakor
- a) Temin Miktarı: 25 adet temin edilecektir.
- b) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet rakor bedeli için verilecek olup, Tutar; 25 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam temin tutardır.

İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLIL RAKOR

ØD (mm)	d (mm)	L (mm)	G"
32	31,5	48,5	1"

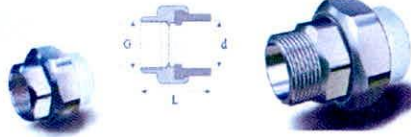

Dış Dişli Oynar Başlı Rakor

10. 1/2" Küresel Vana (50 Adet)

- a) Ürün Çeşidi: DN15 - 1/2" çapında PN25 - 25 BAR basınç sınıfına sahip 1/2" piring küresel vana
- b) Ürün Özellikleri:
 - Çap: DN15 - 1/2"
 - Basınç Sınıfı: PN25 - 25 bar
 - Standart: TS EN 13547

Kullanım Alanları: Temiz su, içme suyu, çeşme suyu sistemleri

- c) Temin miktarı: 50 adet temin edilecektir.

Birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyat 1 adet vana bedeli için olup, Tutar 50 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam temin tutardır.

11. 3/4" Küresel Vana (50 Adet)

- a) Ürün Çeşidi: DN20 - 3/4" çapında PN25 - 25 BAR basınç sınıfına sahip 3/4" piring küresel vana
- b) Ürün Özellikleri:
 - Çap: DN20 - 3/4"
 - Basınç Sınıfı: PN25 - 25 bar
 - Standart: TS EN 13547

Kullanım Alanları: Temiz su, içme suyu, çeşme suyu sistemleri

- c) Temin miktarı: 50 adet temin edilecektir.

- d) Birim fiyat teklif cetvelinde:

Teklif edilen birim fiyat 1 adet vana bedeli için olup, tutar 50 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam temin tutardır.



Küresel Vana

12. Doğalgaz Teflon Bandı (250 Adet)

- a) Ürün Çeşidi: Doğalgaz Teflon Sızdırmazlık Bandı

- b) Kullanım Alanı: Doğalgaz, LPG, benzin ve petrol yağları gibi çeşitli bağlantılarda güvenli ve etkili olarak kullanılabilir.

- c) Ürün Boyutları:

Genişlik: 12 mm

Derinlik: 0,1 mm

Uzunluk: 8 metre

- a) Temin Miktarı: 250 adet temin edilecektir.

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; her 1 adet ürün bedeli için verilecek olup, Tutar; 250 adetlik takımın kısmının teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

7



Doğalgaz Teflon Bandı

13. Takoz Conta (50 Adet)

- a) Ürün Çeşidi: 50 mm dış çaplı PVC borular için tasarlanmış atık su borularında kullanılmak üzere takoz conta
b) Temin Miktarı: 50 adet temin edilecektir.

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; her 1 adet ürün bedeli için verilecek olup, Tutar; 50 adetlik takımın kısmının teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Takoz Conta

14. Klozet Musluğu (50 Adet)

- a) Ürün Çeşidi: Uzun taharet musluğu
b) Ürün Boyutları: 1/2" - 3/8"
c) Duvar bağlantı arası 39 mm
d) Renk: Kromaj kaplamalı olacaktır.
e) TSE belgeli olacaktır.
f) Ürün rozet ve bağlantı parçaları dâhil olarak teslim edilecektir.
g) Temin Miktarı: 50 adet temin edilecektir.
h) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; her 1 adet musluk ürün bedeli için verilecek olup, Tutar; 50 adetlik kısmının teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Klozet Musluğu

15. Taharet Musluğu (50 adet)

- a) Ürün Çeşidi: 1/2 Topaç Taharet Musluğu
b) Ürün Özellikleri:

Pirinç mamulden üretilmiş olacaktır.
Salmastralı tip ve Polisajlı parlak gövde
Çıkış ucu uzunluğu 30 mm
Hortum bağlantı çıkış ölçüsü 3/8
Musluk Duvar bağlantı dişi 1/2"
İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar

- c) Temin Miktarı: 50 adet temin edilecektir.
d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet ürün bedeli için verilecek olup, Tutar; 50 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam temin tutardır.



Taharet Musluğu

16. Kısa Musluk (100 Adet)

- a) Ürün Çeşidi: Kısa musluk
b) Ürün Özellikleri:

Süzgeçli kısa musluk
Parlak krom renk olacaktır.
Çıkış uzunluğu: 85 mm
Çıkış Bağlantısı: 1/2"

h




Temin musluğa ait rozet de dâhil olmak üzere yapılacak olup teklifler rozet ve musluk dâhil olarak yapılacaktır.

c) Temin Miktarı: 100 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet musluk bedeli için verilecek olup, Tutar; 100 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

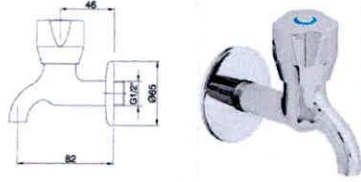

Kısa Musluk

17. Uzun Musluk (100 Adet)

a) Ürün Çeşidi: Uzun musluk

b) Ürün Özellikleri:

Süzgeçli uzun musluk

Parlak krom renk olacaktır.

Çıkış uzunluğu: 118 mm


Çıkış Bağlantısı: 1/2"

Temin musluğa ait rozet de dahil olmak üzere yapılacak olup teklifler rozet ve musluk dahil olarak yapılacaktır.

c) Temin Miktarı: 100 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet musluk bedeli için verilecek olup, Tutar; 100 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

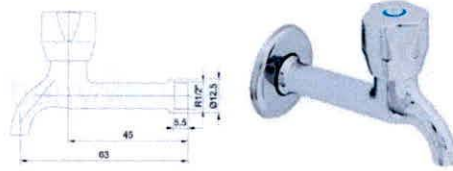

Uzun Musluk

18. 1/2" Köşe Radyatör Valfi (100 Adet)

a) Ürün Çeşidi: 1/2" RV2 Köşe Radyatör Valfi

b) Ürün Özellikleri:

RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

RV2

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1
102120332	1/2"	74,5	23	51,7	SW27	SW30

c) Teslim Miktarı: 100 adet temin edilecektir.

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet valf bedeli için verilecek olup, Tutar; 100 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Redyatör Valfi

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

4.1. Garanti süresi olan ürünler için üretici firmaca imzalanmış, onaylanmış garanti belgeleri ürüne Ek olarak teslim sürecinde ürün ile beraberinde sunulacaktır.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

4



Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

6.1.1 Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir. İdarenin takdiri doğrultusunda teslim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Tunçbilek GLİ Destek Hizmetleri Ambarlarına teslim edilebilecektir.

6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Madde 7 – Diğer Hususlar

1.1 Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.

Ali Can ÖZGER

İnşaat Mühendisi

EK: 1-Malzeme İhtiyaç Listesi (2 Sayfa)